



Mini DecoFlood² LED

BCP623 15xLED-HB/NW I MB GC CO GR

BCP623 - 15 pcs - LED High Brightness - Średnio-szeroko strumieniowy - szyba przezroczysta

Decoflood² LED, połączenie funkcjonalności i prostej, czystej estetyki, to kompleksowa seria projektorów LED do zewnętrznego oświetlenia obiektów architektonicznych. Produkt został tak zaprojektowany, aby stwarzać optymalny efekt oświetlenia — od oświetlenia zalewowego do bardziej subtelnych efektów akcentujących. Jego wyjątkowe kolimacyjne rozwiązania optyczne zapewniają jednolity efekt oświetleniowy i optymalne mieszanie barw. Decoflood² LED oferuje szereg optyk obrotowo-symetrycznych do oświetlenia akcentującego oraz asymetrycznych wiązek prostokątnych do oświetlania fasad i terenu, a także optykę drogową do oświetlania ulic. Połączenie najnowszej technologii LED i najlepszej optyki w swojej klasie sprawia, że Decoflood² LED to bardzo elastyczne rozwiązanie — instalacja jest łatwa niezależnie od miejsca i powstaje idealny efekt oświetlenia.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	BCP623 [BCP623]
ilość źródeł światła	15 [15 pcs]
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Kod barwy lampy	NW [Neutral white]
Temperatura barwowa	4000 [4000 K]
Źródło światła wymienne	true [Yes]
Transformator/ zasilacz	PSU [Power supply unit]
Zawarty zasilacz	true [Yes]
Klasa ochrony	I [Safety class I]
Stopień ochrony IP	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J vandal-protected]
Optyka	MB [Średnio-szeroko strumieniowy]
Klosz	GC [szyba przezroczysta]
Częściowo kolorowy	CO [Klosz malowany]
Kolor	GR [Szary]
Powłoka	No [-]
Element systemu sterowania	No [-]
Ściemnialny	true [Yes]
Przewód	C2000 [Cable 2.0 m without plug]
Temperatura otoczenia	-20 to +35°C [-20 to +35 °C]
Próba rozżarzonego drutem	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]
Znak ENEC	ENEC [ENEC mark]
Trwałość 70% str. św.	50000 hr
Awaryjność 5000h	0.05 %

• Parametry świetlne

Wskaźnik oddawania barw	75 [75]
Całkowity str. św.	1380 Lm
Skuteczność świetlna	51.2 Lm/W

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	110-240 V [110 to 240 V]
Częstotliwość linii	50-60 Hz [50 to 60 Hz]
Moc układu	27 W [27 W]

• Parametry konstrukcyjne

Materiał korpusu	ALU [Aluminum]
Materiał klosza	G [Glass]

• Dane produktu

Kod zamówienia	419358 00
Kod produktu	871829141935800
Nazwa produktu	BCP623 15xLED-HB/NW I MB GC CO GR
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP623 15xLED-HB/NW I MB GC CO GR
Liczba sztuk w opakowaniu	0
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291419358
Kod logistyczny - 12NC	910403953212



PHILIPS


sense and simplicity

Mini DecoFlood² LED


Waga netto 1 szt. 4.500 kg



Rysunki techniczne

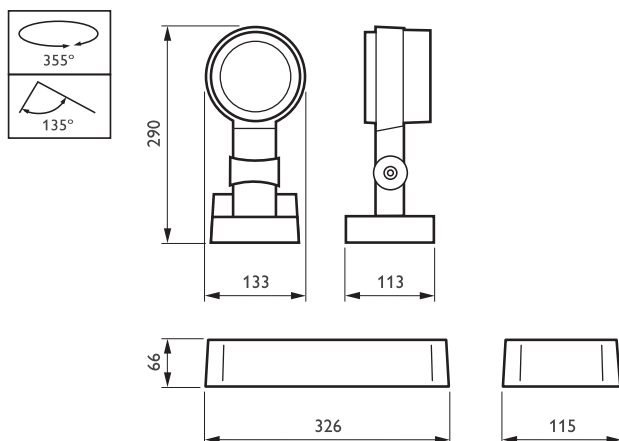

BCP623 15xLED-HB/NW I MB GC CO GR

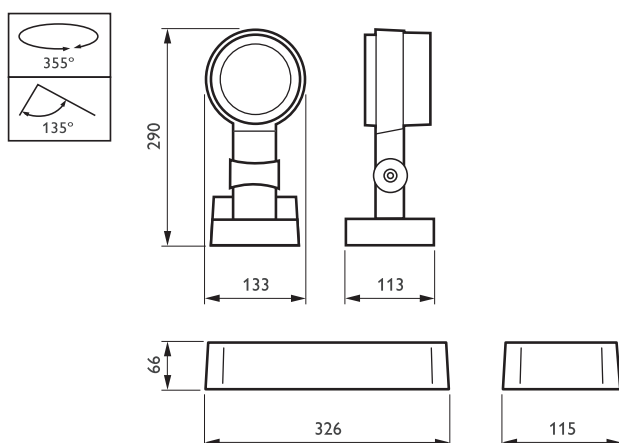


BCP623 15xLED-HB/NW I MB GC CO GR

BCP623 GC 15xLED-HB/NW MB

L.O.R.=0.74

15 x 125 lm

Cartesian Intensity Diagram

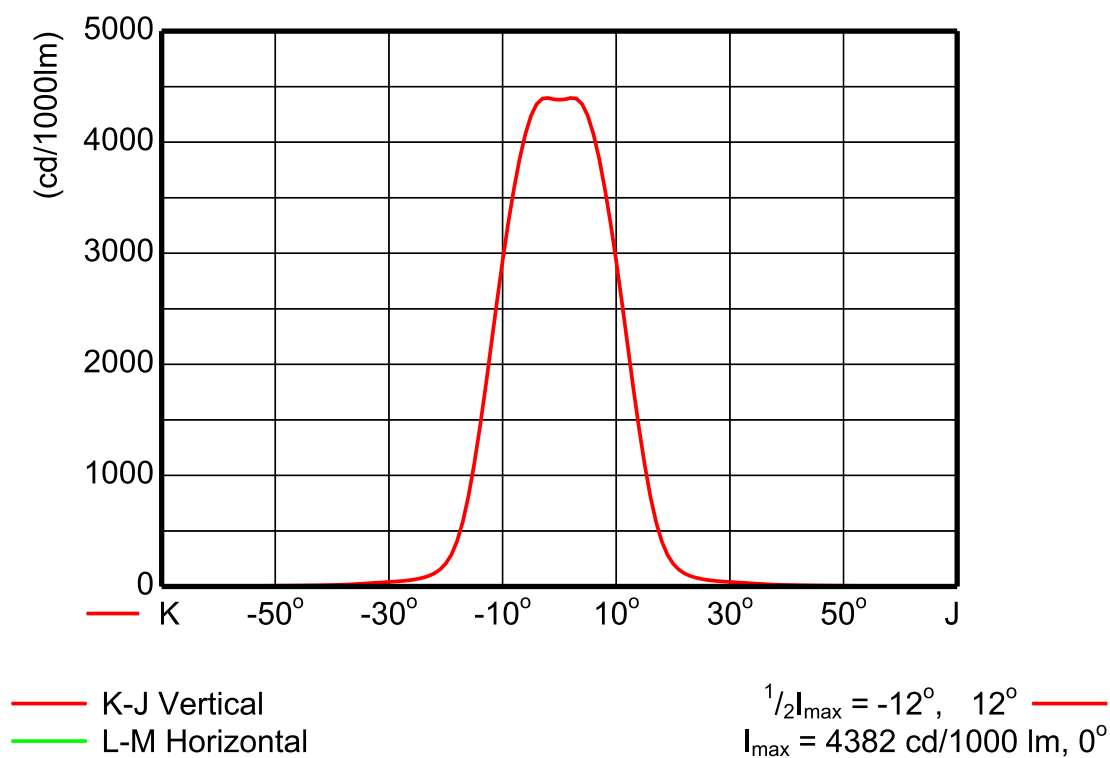

LVM1179900

2012-05-14

BCP623 GC 15xLED-HB/NW MB



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Maj 17
Dane wkrótce ulegną zmianie